



Vent Rio Equipamentos LTDA

Endereço: Rua Sete de Março, 370 - Bonsucesso - Rio de Janeiro - RJ - CEP 21043-030

CNPJ: 42.497.263/0001-06 Inscricao Municipal: 81.804.370

Telefones: (21) 2560-4286, (21) 2560-7519, (21) 2270-4286, (21) 9 9506-5632 e (21) 9 9957-7822

E-Mail: ventrio@ventrio.ind.br - <https://www.ventrio.ind.br>

De 2ª à 5ª feira das 8:00 às 17:30 h, Às 6ª das 8:00 às 15:00 h
(Almoço das 11:50 às 12:20 h)

Exaustores Centrífugos



Trabalhamos com uma linha de produtos diversificados, com avançada tecnologia, que garante um excelente padrão de qualidade e desempenho, assegurado por um rigoroso teste de inspeção. Construídos em chapa de aço carbono com pintura eletroestática à pó, transmissão direta, rotor siroco ou radial.

POSIÇÕES E SUAS NUMERAÇÕES

A posição dos Exaustores Centrífugos é definida pela boca frontal de aspiração.

Posições 1, 3, 5 e 7 = Modelos TN e MN
Posições 2, 4, 6 e 8 = Modelos TAR e MAR


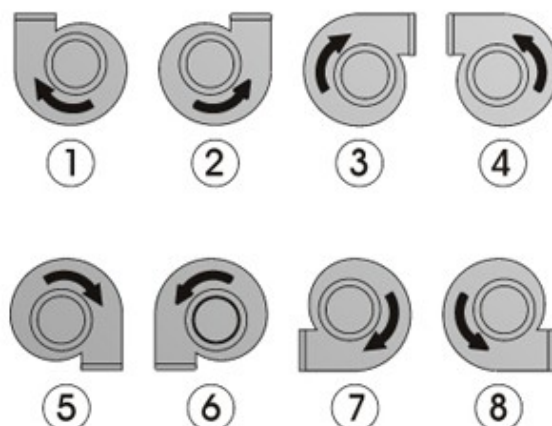


TABELA DE MEDIDAS EXAUSTORES CENTRÍFUGOS



MODELO	TIPO ROTOR		POTÊNCIA (HP)	ROTAÇÃO (RPM)	VAZÃO (M3/min)	PRESSÃO (mmCA)	RUÍDO (dBa)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)	I (mm)	J (mm)	K (mm)
EAC 1/2 MN	SIROCO	190	1/3	1750	20	40	90	172	160	189	139	205	310	140	376	80	140	220
EAC 1/2 MAR	RADIAL	190	1/2	3500	20	120	95	150	120	211	151	197	310	110	346	80	140	195
EAC 1/2 TN	SIROCO	190	1/3	1750	20	40	90	172	160	189	139	205	316	140	376	80	140	220
EAC 1/2 TAR	RADIAL	190	1/2	3500	20	120	95	150	120	211	151	197	310	110	346	80	140	195
EAC 1 MN	SIROCO	230	1/2	1750	25	45	90	220	160	262	211	259	355	160	479	80	160	220
EAC 1 MAR	RADIAL	230	1	3500	25	130	98	166	130	237	168	246	356	100	412	80	160	220
EAC 1 TN	SIROCO	230	1/2	1750	25	45	90	220	160	262	211	259	352	160	479	80	160	220
EAC 1 TAR	RADIAL	230	1	3500	25	130	98	166	130	237	168	246	347	100	412	80	160	220
EAC 2 MN	SIROCO	260	1	1750	30	50	88	228	180	278	229	306	387	180	534	80	180	230
EAC 2 MAR	RADIAL	260	2	3500	35	160	100	200	130	254	205	294	387	110	495	80	180	230
EAC 2 TN	SIROCO	260	1	1750	30	50	88	228	180	278	229	306	380	180	534	80	180	270
EAC 2 TAR	RADIAL	260	2	3500	35	160	100	200	130	254	205	294	382	110	495	80	180	232
EAC 3 MN	SIROCO	300	1,5	1750	55	65	84	268	210	304	245	314	442	210	582	80	220	270
EAC 3 MAR	RADIAL	300	3	3500	45	190	105	237	150	257	207	314	442	150	551	80	220	270
EAC 3 TN	SIROCO	300	1,5	1750	55	65	84	268	210	304	245	314	437	210	582	80	220	252
EAC 3 TAR	RADIAL	300	3	3500	45	190	105	237	150	257	207	314	437	150	551	80	220	270
EAC 4 TN	SIROCO	330	2	1750	60	90	88	293	230	297	257	354	500	230	647	80	220	270
EAC 4 TAR	RADIAL	330	5	3500	70	260	105	255	160	335	275	354	497	140	609	80	220	270
EAC 5 TN	SIROCO	360	3	1750	75	95	88	345	250	361	281	386	492	250	731	80	240	270
EAC 5 TAR	RAD	360	7,5	3500	100	310	105	278	180	361	281	389	497	160	668	80	240	340

EXAUSTOR CENTRÍFUGO EM PP

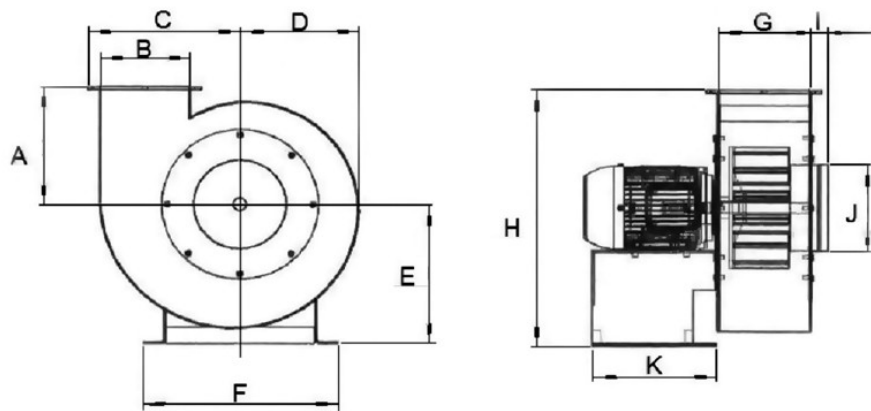

Exaustor Centrifugo em PP (polietileno) resistente a corrosão de fácil limpeza e manutenção.

Modelo próprio para remoção de gases, fumos, poeiras, etc, são de extrema importância no processo industrial e comercial.

Com bocal redondo variando de 50 a 300 mm, dispõem de diverso tipo de rotor e motor de acordo com a necessidade do cliente.

São fabricados sob encomenda.



MINI EXAUSTORES

O mini exaustor centrífugo é fabricado com carcaça rotomoldada, girante em plástico de engenharia e motor monofásico de construção robusta e baixo consumo.

Algumas aplicações: Soprador para resfriamento ou secagem em máquinas, esteiras, estufas com temperaturas moderadas, capelas de laboratório ou pequenos ambientes que exigem ventilação direcionada.



MODELO	POTÊNCIA	ROTAÇÃO	VOLTAGEM	VAZÃO	PRESSÃO	DIMENSÕES	PESO
MCQ 163 M4	90W	1700 RPM	110 / 220 V	100 L/S	15 MMCA	211 X 220 X 300 mm	4,5 Kg
MCQ 200 M4	190 W	1700 RPM	110 / 220 V	160 L/S	29 MMCA	238 X 240 X 292 mm	6 Kg